

DOUBLE EFFET




CDE

Force : 5 à 30 tonnes
 Course : 30 à 260 mm
 Type de retour : hydraulique

Les vérins CDE sont destinés à être intégrés dans des installations industrielles.

PARTICULARITÉ :

- Filetages de fixation sur fût et tige.

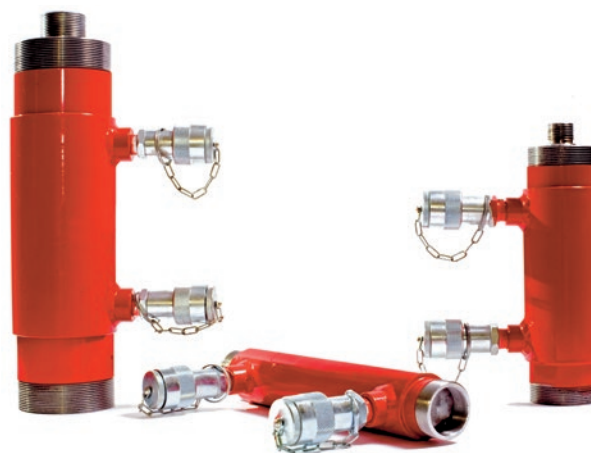

| FORCE (t) | COURSE (mm) | MODÈLE | RÉFÉRENCE | FORCE MAX (kN) | | SECTION (cm ²) | | VOLUME D'HUILE (cm ³) | | POIDS (kg) | DIMENSIONS (mm) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|-----------|----------------|----------|----------------------------|----------|-----------------------------------|----------|------------|-----------------|-----|-----|-----|----|----|----------|----|----------|----|----------|----|-----|----|
| | | | | Poussée | Traction | Poussée | Traction | Poussée | Traction | | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | R | T |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 30 | CDE-5/30 | 450000950 | 49,5 | 22,9 | 7,1 | 3,3 | 21,2 | 9,8 | 2,1 | 177 | 207 | 154 | 49 | 30 | 22 | M 20x1,5 | 46 | M 35x1,5 | 14 | M 42x1,5 | 18 | 102 | 26 |
| | 60 | CDE-5/60 | 450000951 | | | | | 42,4 | 19,6 | 2,7 | 207 | 267 | 184 | | | | | | | | | | 132 | |
| | 100 | CDE-5/100 | 450000952 | | | | | 70,7 | 32,7 | 3,5 | 247 | 347 | 222 | | | | | | | | | | 170 | |
| | 160 | CDE-5/160 | 450000953 | | | | | 113,1 | 52,3 | 4,3 | 307 | 467 | 284 | | | | | | | | | | 232 | |
| 10 | 60 | CDE-10/60 | 450000954 | 111,3 | 68,2 | 15,9 | 9,7 | 95,4 | 58,5 | 5,7 | 243 | 303 | 223 | 68 | 45 | 28 | M 24x2 | 56 | M 48x1,5 | 16 | M 60x2 | 18 | 153 | 35 |
| | 100 | CDE-10/100 | 450000955 | | | | | 159 | 97,5 | 6,5 | 283 | 383 | 263 | | | | | | | | | | 193 | |
| | 160 | CDE-10/160 | 450000956 | | | | | 254,5 | 155,9 | 8 | 343 | 503 | 323 | | | | | | | | | | 253 | |
| | 260 | CDE-10/260 | 450000957 | | | | | 413,5 | 253,4 | 10,5 | 443 | 703 | 423 | | | | | | | | | | 353 | |
| 22 | 80 | CDE-22/80 | 450000958 | 232,3 | 121 | 33,2 | 17,3 | 265,5 | 138,2 | 14 | 342 | 422 | 316 | 92 | 65 | 45 | M 40x2 | 89 | M 70x2 | 26 | M 85x2 | 24 | 186 | 65 |
| | 160 | CDE-22/160 | 450000959 | | | | | 530,9 | 276,5 | 17,5 | 422 | 582 | 396 | | | | | | | | | | 266 | |
| | 260 | CDE-22/260 | 450000960 | | | | | 862,8 | 449,2 | 21,5 | 522 | 782 | 496 | | | | | | | | | | 366 | |
| 30 | 260 | CDE-30/260 | 450000961 | 309,3 | 142,9 | 44,2 | 20,4 | 1148,6 | 530,9 | 33,5 | 532 | 782 | 504 | 113 | 75 | 55 | M 50x2 | 94 | M 80x2 | 28 | M 105x2 | 24 | 360 | 72 |

